

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores : R.U.C.
Dirección :
Teléfono : Fax :
Nro. Cons. : 327 Fecha : 18/05/2022 Documento : PEDIDO 00211
Concepto : POR EL SERVICIO DE AMPLIACION DE VEREDAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA INFRAESTRUCUTRA DEL IESP V

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TÉRMINO DE REFERENCIA: PARA EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RAMPAS Y AMPLIACION DE VEREDAS DEL IESP VIRGEN DEL CARMEN - PAUCARTAMBO SE ADJUNTA TDR		
		TOTAL	

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

- Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
 - Garantía:
 - La Cotización debe incluir el I.G.V.
 - Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
 - Tipo de Moneda :
 - Validez de la cotización :
 - Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
 - Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC





Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Virgen del Carmen" - Paucartambo

CREADO POR D.S. N° 04-94-ED. REVALIDADO R.D. N° 00082-2019 - MINEDU. ADECUADO R.D. N° 0862-DREC



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA AMPLIACIÓN DE VEREDAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO "VIRGEN DEL CARMEN"-PAUCARTAMBO

I. Antecedentes:

Según RM N° 009-2022-MINEDU "Plan de Mejoras para la Gestión Institucional e Infraestructura de las Instituciones de Educación Superior Pedagógicas" lo cual se encuentra focalizado en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Virgen del Carmen"-Paucartambo en el componente de mantenimiento y/o acondicionamiento general de la infraestructura.

II. Objetivo Especifico

Realizar el mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura que servirá para la atención de alumnos con habilidades especiales nuestro instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Virgen del Carmen"-Paucartambo los cuales son:

- 1.- Ampliación de veredas de aulas
- 2.- Construcción de Rampas

III. ACTIVIDADES A REALIZAR:

Ampliación de veredas exteriores de aulas de 02 pabellones y Construcción de rampas en dos pabellones del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Virgen del Carmen"-Paucartambo

IV. Personal mínimo requerido:

Se requiere contar con un maestro de Obra que cuente lo siguiente:

- Experiencia general mínima 2 años brindando servicios de construcción en instituciones educativas.
- Registro único de contribuyentes (RUC)
- Afiliación de RUC a su cuenta
- RNP Registro Nacional de Proveedores

V. Presupuesto de Ejecución:

VI. Lugar y plazo de la presentación del servicio:

Lugar

Dentro de las instalaciones del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Virgen del Carmen"; km 7 Carretera Paucartambo.



Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución es de 20 días calendario

VI. Coordinación y supervisión

El control y seguimiento de las actividades del presente servicio estarán a cargo del director y el responsable de administración del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Virgen del Carmen"-Paucartambo; quienes emitirán la respectiva conformidad.

 I.E.S.P.P. VIRGEN DEL CARMEN
PAUCARTAMBO
Mg. Rocío Susana Sánchez Gómez
DIRECTORA GENERAL


Freddy Quispe Alvarado
RUC: 10409513861
TEC. CONSTRUCCION CIVIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas regirán para todos los trabajos que se tengan que ejecutar en la construcción de la obra donde se requiera de la participación de mano de obra calificada que se contrate para los trabajos que se realicen durante el proceso constructivo de esta obra.

DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA:

El responsable de la ejecución de los trabajos será del maestro de Obra, quien será capaz y habilitado para hacerse cargo de la obra, y también deberá asumir la provisión de los materiales y todos los otros artículos requeridos para realizar los trabajos de acuerdo con los detalles mostrados en los planos y las especificaciones técnicas.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Las actividades a realizar Ampliación de veredas exteriores de aulas de 02 pabellones Y Construcción de una vereda que unirá al otro pabellón y también se realizará la construcción de rampas para cada aula de los 02 pabellones el cual se detalla de la siguiente manera:

PRIMERA ACTIVIDAD

construcción ampliación de veredas. - la ampliación de veredas será para 02 pabellones que son pabellón 01 y pabellón 03, trabajos a realizarse

- excavación = 0.70 cm x 0.20 cm x 25.20 cm = 3.528 m3
- nivelación y compactado = 0.70 cm x 25.20 cm = 17.64 m2
- empedrado con piedra canto rodado = 25.20 mt x 0.70 cm x 0.15 cm = 2.646 m3
- encofrado con tablas de madera que se realizará 26.60 mt x 0.20 cm = 5.32 m2 luego se realizará el vaseado con piedra chancada, arena gruesa y cemento para 25.20 m x 0.70 cm x 0.15 cm = 2.646 m3 y un solaqueado con arena fina y cemento para 25.20 x 0.90 total 45.36 m2 lo cual se detalla en el siguiente cuadro.

Actividad	Descripción	Lugar	Und. medida	cantidad	Largo	ancho	Altura	parcial	Total
Vereda N° 1	Corte de terreno	pabellon-1	M3	2	25.20	0.70	0.20	3.528	7.056
	compactado	pabellon-3	M2	2	25.20	0.70		17.64	35.28
	Empedrado		M3	2	25.20	0.70	0.15	2.646	5.292
	encofrado		M2	2	26.60		0.20	5.32	10.64
	concreto		M3	2	25.20	0.70	0.05	0.882	1.764
	solaqueo		M2	2	25.20	0.90		22.68	45.36



Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Virgen del Carmen" - Paucartambo

CREADO POR D.S. N° 04-94-ED. REVALIDADO R.D. N° 00082-2019 - MINEDU. ADECUADO R.D. N° 0862-DREC



Materiales a utilizar	Und.	Cantidad
Piedra chancada	M3	2,00
Arena gruesa	M3	2,00
Arena fina	M3	0.5
piedra mediana	M3	4.00
Cemento	Bol.	27

SEGUNDA ACTIVIDAD

Construcción de Vereda. - la construcción será la continuidad de la vereda a otro ambiente, los trabajos a realizarse son:

- excavación = 1.50 m x 0.20 cm x 3.69 m = 1.107 m2
- nivelación y compactado = 1.50 m x 3.69 m = 5.535 m2
- empedrado con piedra canto rodado = 3.69 mt x 1.50 m x 0.15 cm = 0.83 m2
- encofrado con tablas de madera que se realizará 8.88 mt x 0.20 cm = 1.776 m2 luego se realizará el vaseado con piedra chancada, arena gruesa y cemento para 3.69 mt x 1.50 cm x 0.05 cm = 0.28 m3 y un solaqueado con arena fina y cemento para 3.69 x 1.90 total 7.011 m2 lo cual se detalla en el siguiente cuadro

Actividad	Descripción	Lugar	Und. medida	cantidad	Largo	ancho	Altura	parcial	Total
Vereda N°2	Corte de terreno	pabellon-1	M2	1	3.69	1,50	0.20	1.107	1.107
	Compactado		M2	1	3.69	1.50		5.535	5.535
	Empedrado		M2	1	3.69	1.50	0.15	0.83	0.83
	Encofrado		M2	1	8.88		0.20	1.776	1.776
	Concreto		M3	1	3.69	1.50	0.05	0.28	0.28
	Solaqueo		M2	1	3.69	1,90		7.011	7.011

Materiales a utilizar	Und.	Cantidad
Piedra chancada	M3	1,00
Arena gruesa	M3	1,00
Arena fina	M3	0.3
piedra mediana	M3	1,00
Cemento	Bol.	8.00




Freddy Quispe Alvaro
RUC: 10469515881
TEC. CONSTRUCCION CIVIL




I.E.S.M. VIRGEN DEL CARMEN
PALCARTAMBO

Mg. Rocio Susana Sanchez Gomez
 DIRECTORA GENERAL


Fredy Guispe Alvaro
RUC: 10469515881
TEC. CONSTRUCCION CIVIL

Arena fina	M3	0.2
Cemento	Bls.	5.00
Acero 3/8"	Kg	44.25

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: Es de 79.08 M2

- Área del pabellón 01: 44.57 M2
- Área del pabellón 02: 34.51

MATERIALES Y PRESUPUESTO:

El material a requerir es para los trabajos de ampliación de veredas con continuidad de vereda y la construcción de rampas

CANTIDAD DE MATERIALES Y PRESUPUESTO				
Material		Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	12.00		
CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg	3.00		
CEMENTO	bol	40.00		
MADERA 2"x3"x10'	pza	5.00		
MADERA ROLLIZO DE 4" X 6.00 m.	und	8.00		
ARENA GRUESA	M3	2.50		
PIEDRA CHANCADA	M3	3.50		
PIEDRA MEDIANA	M3	5.00		
ARENA FINA	M3	1.00		
ALAMBRE 8"	kl	6.00		
Varilla de Acero 3/8"	Und	8.00		
MANO DE OBRA A TODO COSTO				
TOTAL				

I.E.S.P.P. VIRGEN DEL CARMEN
PAUCARTAMBO
Mg. Rosalinda Sánchez Gómez
DIRECTORA GENERAL

Fredy Quispe Alvaro
RUC: 10401515801
TEC. CONSTRUCCION CIVIL

Se aprueba el presupuesto presentado para el Programa 107, para la intervención en el Instituto "Virgen del Carmen" - Paucartambo

9/16/01/22

Debiendo decir Mano de Obra, y no ~~Mano de Obra a todo Costo~~



Arena fina	M3	0.2
Cemento	Bls	5.00
Acero 3/8"	Kg	44.25



AREA TOTAL DE INTERVENCION: Es de 79.08 M2

- Área del pabellón 01: 44.57 M2
- Área del pabellón 02: 34.51

MATERIALES Y PRESUPUESTO:

El material a requerir es para los trabajos de ampliación de veredas con continuidad de vereda y la construcción de rampas

CANTIDAD DE MATERIALES Y PRESUPUESTO				
Material		Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	12.00		
CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg	3.00		
CEMENTO	bol	40.00		
MADERA 2"X3"X10'	pza	5.00		
MADERA ROLLIZO DE 4" X 6.00 m.	und	8.00		
ARENA GRUESA	M3	2.50		
PIEDRA CHANCADA	M3	3.50		
PIEDRA MEDIANA	M3	5.00		
ARENA FINA	M3	1.00		
ALAMBRE 8"	kl	6.00		
Varilla de Acero 3/8"	Und	8.00		
MANO DE OBRA				
TOTAL				



Fredy Quispe Alvaro
RUC: 10469515881
TEC. CONSTRUCCION CIVIL



FOTOGRAFÍAS



Medición de las
veredas a ampliar
en 02 pabellones



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO
"VIRGEN DEL CARMEN" - PAUCARTAMBO
Cusco
Dr. Aníbal Sánchez Gómez
DIRECTOR GENERAL

Fredy Quispe Alvaro
RUC: 10466515891
TEC. CONSTRUCCION CIVIL



PERÚ


Ministerio
de Educación

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Virgen del Carmen" - Paucartambo

CREADO POR D.S. N° 04-94-ED.

REVALIDADO R.D. N° 00082-2019 - MINEDU.

ADECUADO R.D. N° 0862-DREC

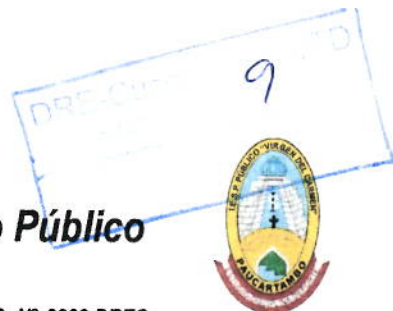

Medición de rampas en cada aula



Fredy Quispe Alvaro
Fredy Quispe Alvaro
RUC: 10469515881
TEC. CONSTRUCCION CIVIL

Construcción de vereda para unir al salón





PLANOS



IESPP VIRGEN DEL CARMEN
PAUCARTAMBO
Mg. Rocío Susana Sánchez Gómez
DIRECTORA GENERAL


IESPP VIRGEN DEL CARMEN - PAUCARTAMBO	
V. EXTERIOR	

Fredy Quispe Alvaro
RUC: 104515831
TEC. CONSTRUCCION CIVIL



Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Virgen del Carmen" - Paucartambo

CREADO POR D.S. N° 04-94-ED. REVALIDADO R.D. N° 00082-2019 -MINEDU. ADECUADO R.D. N° 0862-DREC

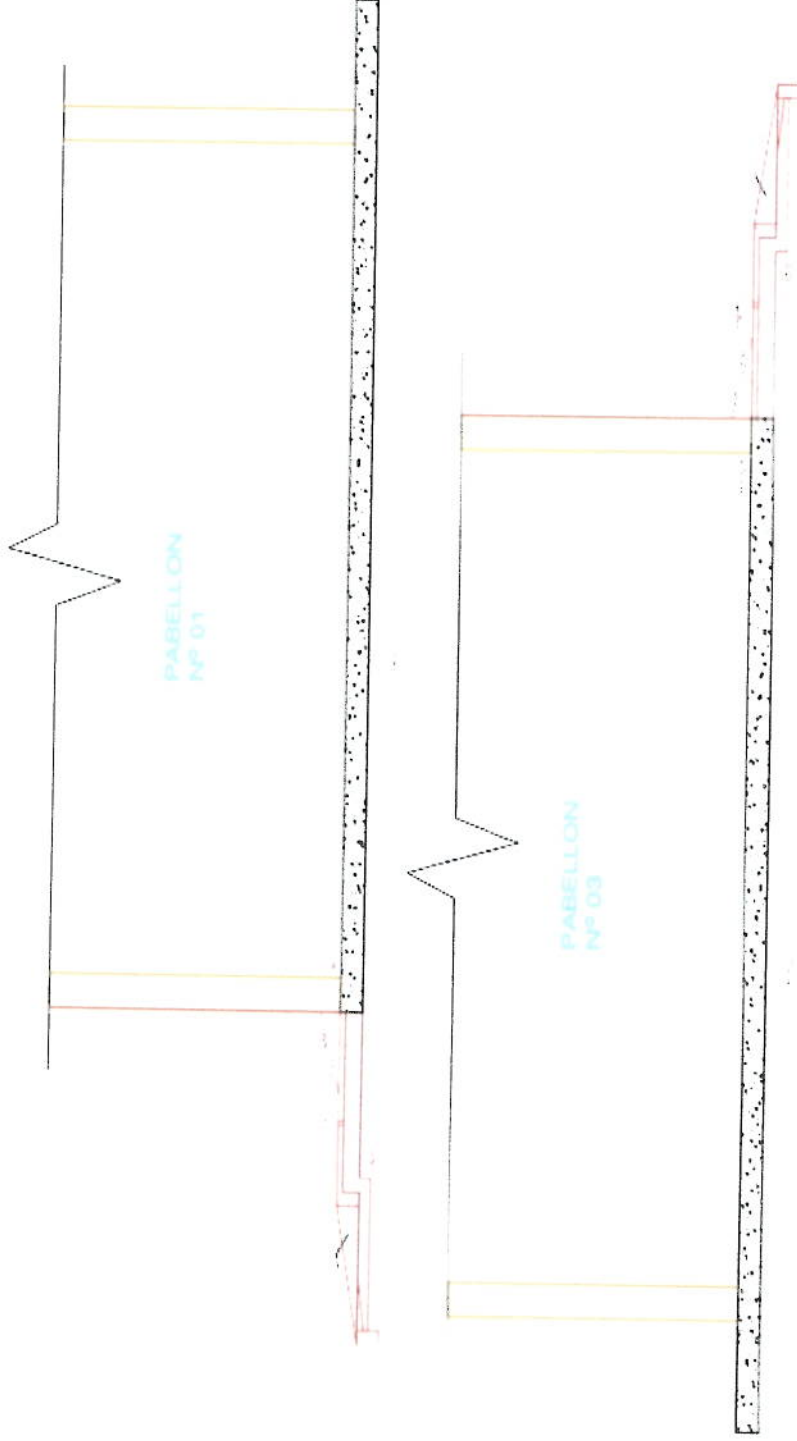

[Signature]
Fredy Quispe Alvaro
RUC: 10462315881
TEC. CONSTRUCCION CIVIL

IESPP VIRGEN DEL CARMEN - PAUCARTAMBO

PABELLON Nº 01		PABELLON Nº 03		PABELLON Nº 02	
Área	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Vol. Construido	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Vol. a Construir	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Vol. Total	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00

V. EXTERIOR

13 UTD